



4184

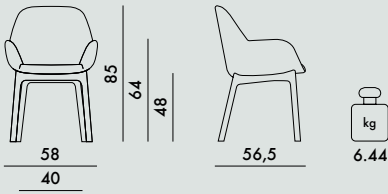

GESTELL

Durchgefärbtes thermoplastisches Technopolymer


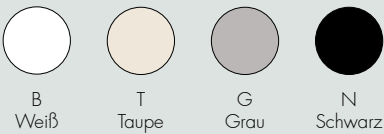


SITZFLÄCHE

Mit Schaumstoff gepolstert Polyurethanschaum, mit Stoff bezogen

BEZUG

Stoff Sanderson



4184	1	6.15	0.161	54X49X61
	1	3.97	0.120	51X51X46

EN 1022:2005	konform
EN 16139:2013	konform
EN 1728:2012	erreichte Stufe
6.4	(höchste Stufe) L2
6.5	(höchste Stufe) L2
6.6	(höchste Stufe) L2
6.10	(höchste Stufe) L2
6.11	(höchste Stufe) L2
6.15	(höchste Stufe) L2
6.16	(höchste Stufe) L2
6.17	(höchste Stufe) L2
06:18	(höchste Stufe) L2
6.20	(höchste Stufe) L2
6.24	(höchste Stufe) L2
6.25	(höchste Stufe) L2
6.26	(höchste Stufe) L2